

# Pokladna CHD - Jak nainstalovat USB ovladač CHD7

Následující dokument popisuje instalaci ovladače pro tyto OS:


- 1) Windows 10
- 2) Windows 7
- 3) Windows 8

Soubory s ovladači jsou stejné pro všechny výše uvedené systémy.


## 1. Instalace pro Win10

Postup:

- 1) Propojte pokladnu s PC pomocí kabelu. Kabel není součástí dodávky pokladny. Používají se 2 typy kabelů
  - a) USB A-B mikro je určen pro pokladnu CHD 3050U. Stejný kabel bývá v příslušenství moderních chytrých telefonů.
  - b) USB A-B mini je určen pro pokladnu CHD 3850 a CHD 5850.

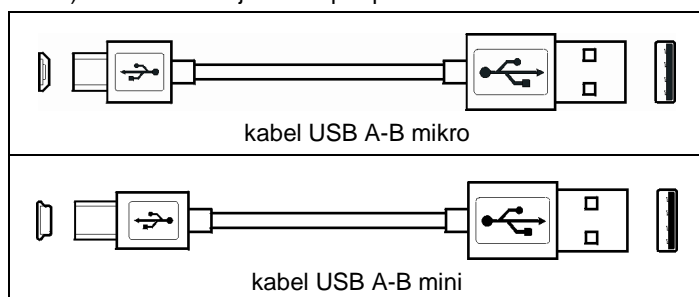


- 2) V nabídce Start klikněte pravým tlačítkem a vyberte Správce zařízení.
- 3) V seznamu zařízení ve složce "Porty (COM a LPT)" se automaticky objeví nové zařízení **USB Serial Device** a v závorce je důležitý údaj (COMX) číslo portu.
- 4) V aplikaci DataManager zvolte menu Nastavení – Pokladny – Komunikace. Zaškrtněte volbu "Editovat" a zapište tuto hodnotu do souboru SDRV.ini do klíče **ComNumber** a dejte [Uložit].

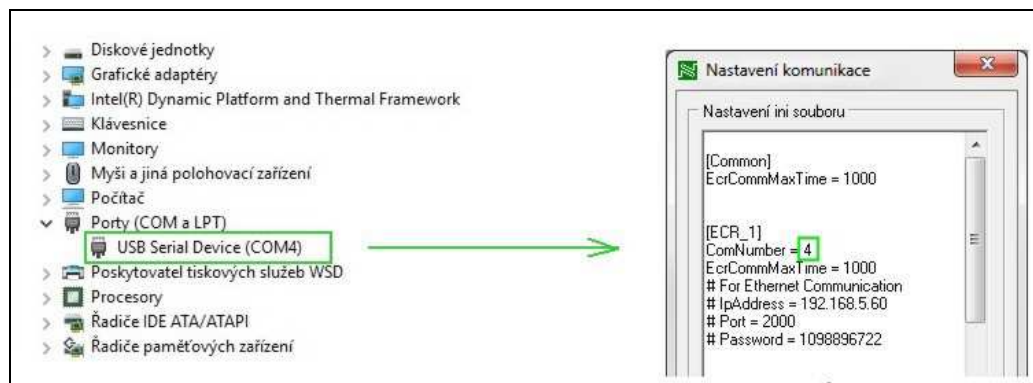


## 2. Instalace pro Win7

Postup:


- 1) Rozbalte zip archiv a soubory inf uložte do libovolného adresáře.
- 2) Propojte pokladnu s PC pomocí kabelu. Kabel není součástí dodávky pokladny. Používají se 2 typy kabelů
  - a) USB A-B mikro je určen pro pokladnu CHD 3050U. Stejný kabel bývá v příslušenství moderních chytrých telefonů.
  - b) USB A-B mini je určen pro pokladnu CHD 3850 a CHD 5850.

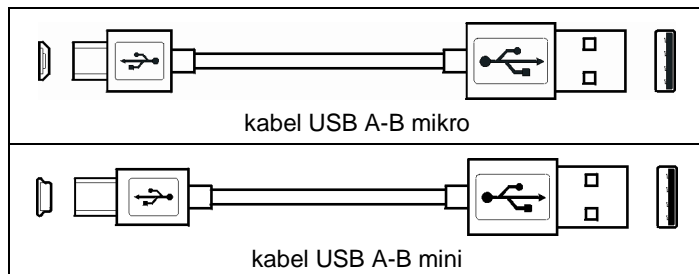

- 3) V nabídce Start - Ovládací panely otevřete Správce zařízení.
- 4) Ve složce "Další zařízení" přibude nové zařízení označené **CHD 7** s vykřičníkem, viz obrázek:

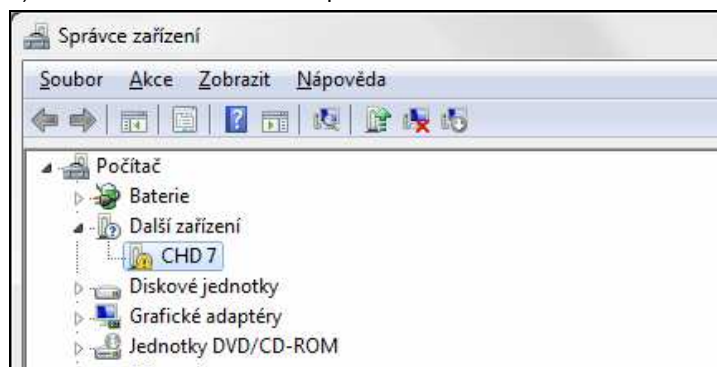


- 5) Klik pravým tlačítkem myši a z příruční nabídky zvolit "Aktualizovat software ovladače".
- 6) V kroku "Jak chcete vyhledat software ovladače?" dejte volbu "Vyhledat ovladač v počítači".
- 7) V kroku "Vyhledejte software v počítači" zvolte "Procházet" a vyhledejte adresář použitý v kroku 1). Pak klik na [Další].
- 8) Pokud se objeví bezpečnostní hláška "Systém Windows nemůže ověřit vydavatele tohoto softwaru ovladače", dejte volbu "Přesto nainstalovat tento software ovladače".
- 9) Proběhne instalace, objeví se informace "Systém Windows úspěšně aktualizoval software ovladače", potvrďte [Zavřít].
- 10) V seznamu zařízení ve složce "Porty COM a LPT" se objeví nové zařízení **CHD7 USB COM** a v závorce je důležitý údaj (COMX) číslo portu.
- 11) V aplikaci DataManager zvolte menu Nastavení – Pokladny – Komunikace. Zaškrtněte volbu "Editovat" a zapište tuto hodnotu do souboru SDRV.ini do klíče **ComNumber** a dejte [Uložit].

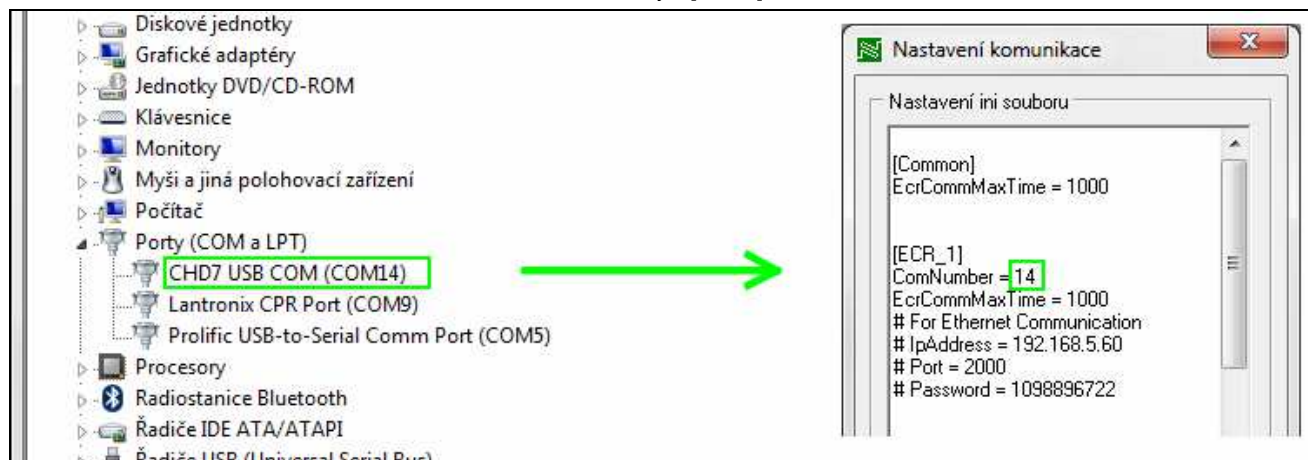

### 3. Instalace pro Win8

Pro OS Win8 je postup nejsložitější:

- 1) Rozbalte zip archiv a soubory inf uložte do libovolného adresáře.
- 2) Propojte pokladnu s PC pomocí kabelu. Kabel není součástí dodávky pokladny. Používají se 2 typy kabelů
  - a) USB A-B mikro je určen pro pokladnu CHD 3050U. Stejný kabel bývá v příslušenství moderních chytrých telefonů.
  - b) USB A-B mini je určen pro pokladnu CHD 3850 a CHD 5850.

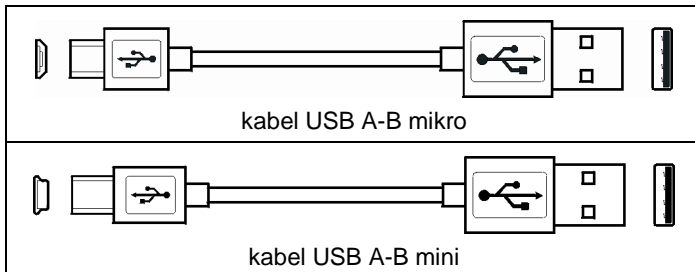

3) Pokračujte na PC těmito kroky:


<p>a) Nastavení</p> <p>Start</p> <p>Zařízení</p> <p>Nastavení</p>	<p>b) Změnit nastavení počítače</p> <p>NovumGroup 67 Jas</p> <p>Oznámení Vypnutí Klávesnice</p> <p>Změnit nastavení počítače</p>
<p>c) Aktualizace a obnovení</p> <p>Nastavení počítače</p> <p>Počítač a zařízení</p> <p>Účty</p> <p>OneDrive</p> <p>Hledání a aplikace</p> <p>Soukromí</p> <p>Síť</p> <p>Čas a jazyk</p> <p>Usnadnění přístupu</p> <p>Aktualizace a obnovení</p>	<p>d) Obnovení</p> <p>Aktualizace a obnovení</p> <p>Windows Update</p> <p>Historie souborů</p> <p>Obnovení</p>

4) Na stejné stránce jako v bodě 3d) klikněte na volbu [Restartovat]. Proběhne restart, operace může trvat poněkud déle.




5) Pokračujte těmito kroky.

a) V nové obrazovce zvolte možnost Odstranit potíže

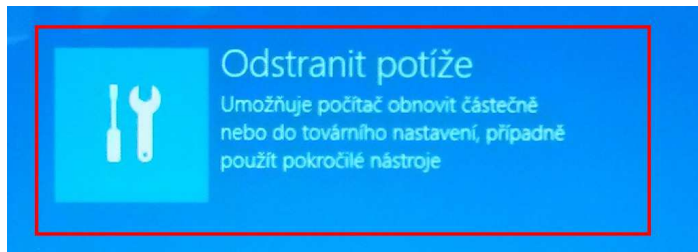


b) V podnabídce Odstranit potíže zvolte možnost Upřesnit možnosti

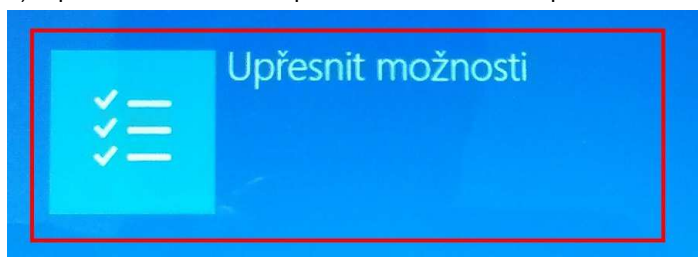


c) V další podnabídce Upřesnit možnosti zvolte možnost Nastavení spouštění.



6) V další obrazovce klik na [Restartovat].

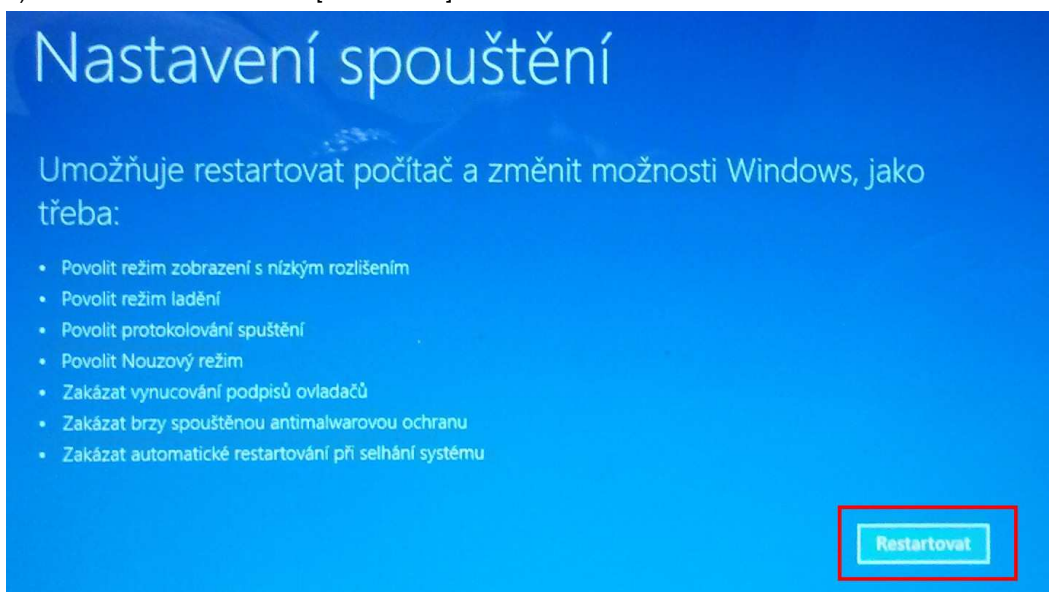


7) V další nabídce zvolte možnost 7) stiskem funkční klávesy [F7].

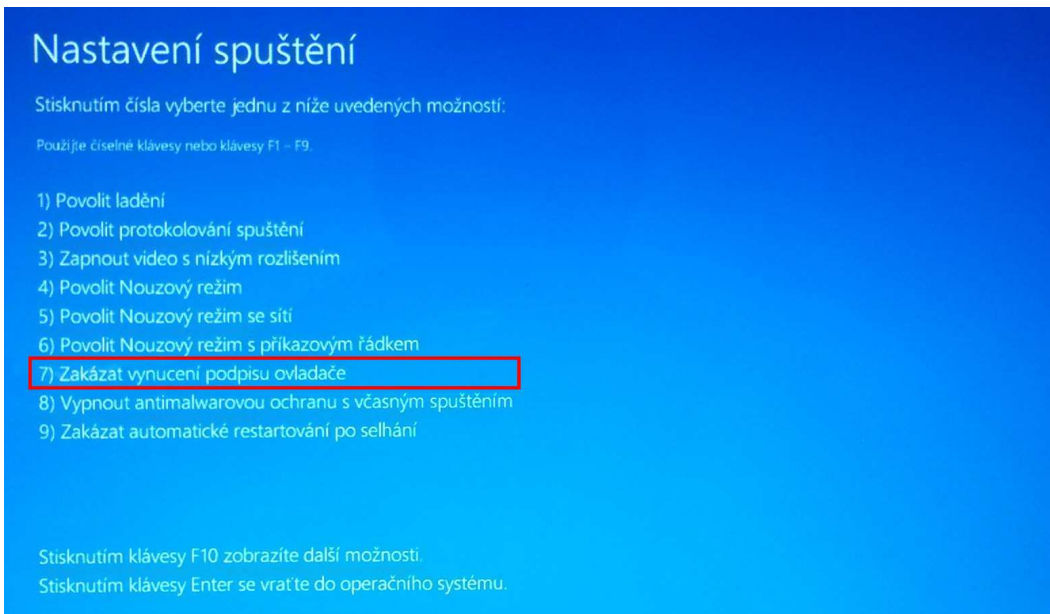

8) Po restartu pokračujte instalací ovladače. V nabídce Start - Ovládací panely otevřete Správce zařízení

9) Ve složce "Další zařízení" přibude nové zařízení označené **CHD 7** s vykřičníkem, viz obrázek:

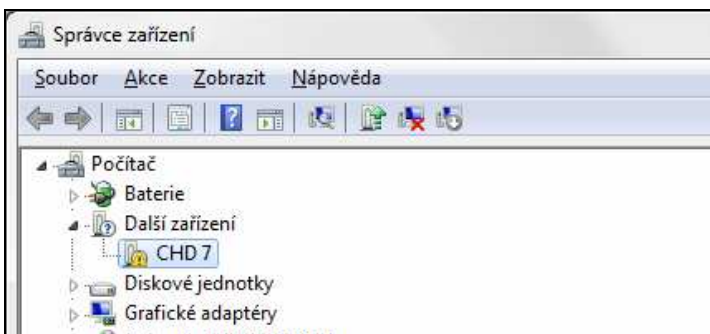

10) Klik pravým tlačítkem myši a z příruční nabídky zvolit "Aktualizovat software ovladače".

11) V kroku "Jak chcete vyhledat software ovladače?" dejte volbu "Vyhledat ovladač v počítači".

12) V kroku "Vyhledejte software v počítači" zvolte "Procházet" a vyhledejte adresář použitý v kroku 1). Pak klik na [Další].

13) Proběhne instalace, objeví se informace "Systém Windows úspěšně aktualizoval software ovladače", potvrďte [Zavřít].

14) V seznamu zařízení ve složce "Porty COM a LPT" se objeví nové zařízení **CHD7 USB COM** a v závorce je důležitý údaj (COMX) číslo portu.

15) V aplikaci DataManager zvolte menu Nastavení – Pokladny – Komunikace. Zaškrtněte volbu "Editovat" a zapište tuto hodnotu do souboru SDRV.ini do klíče **ComNumber** a dejte [Uložit].

